


AUMARK S915



FOTON

Servicio al Cliente 227202221	www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl	



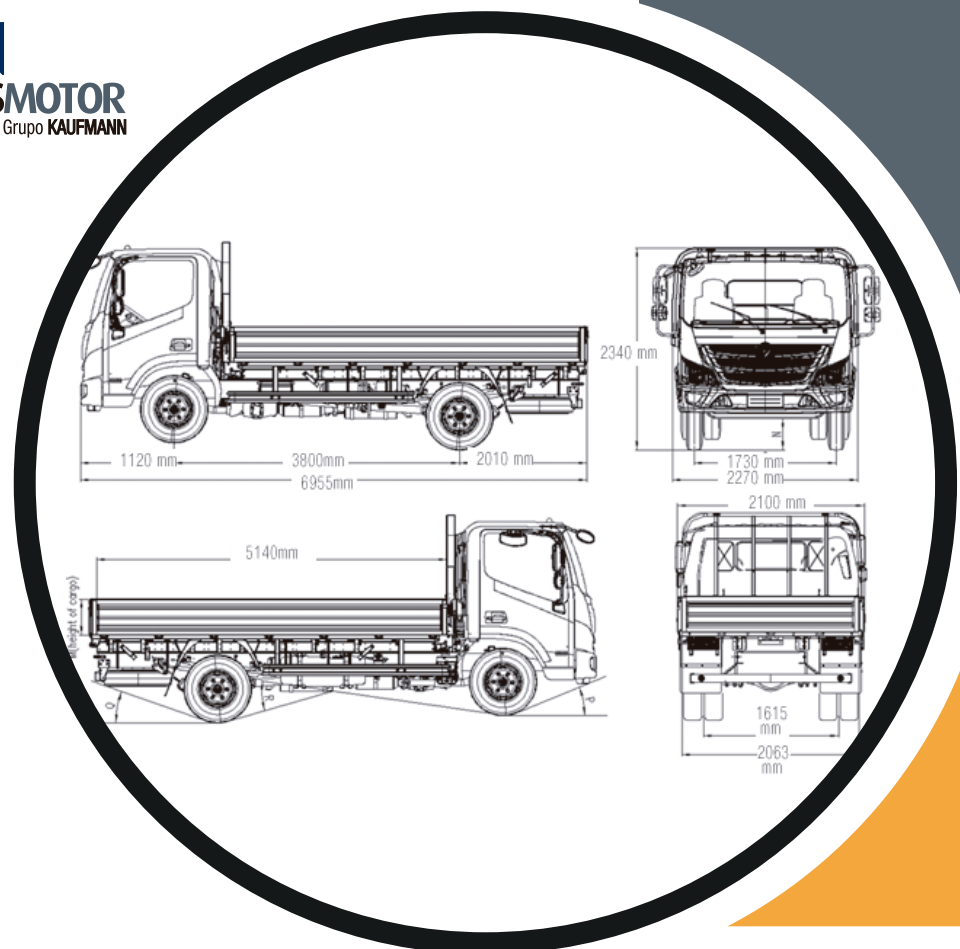

150.000.km
GARANTÍA
5 años

MOTOR

Motor	ISF 3.8 e5 CUMMINS
Tipo	4 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema de Inyección	Bosh Common Rail System
Turbo	Holset
Sistema de control de emisiones	SCR Euro 5
Potencia	154 HP / 2600 RPM
Torque	500 NM / 1200-2200 RPM
Cilindrada	3.760 CC
Alternador	24 V, 70 Amp
Batería	12 V x2 / 100 Ah

FRENOS

Frenos de servicio	
Sistema	Disco delantero, tambor trasero
Tipo	Neumático doble circuito x
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumático con corte de aire
Freno de motor	
	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Dimensiones L*A*H	6920x2135x2310
Cabina	Abatible
Personas en la cabina	2
Neumáticos	215/75R17.5
Llantas	17.5 x 6.0 (6 pernos)
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque de combustible	Aluminio 160 L
Distancia entre ejes	3800
Tipo de Tracción	4x2
N° y Disposición de ejes	S2-S4
Largo Carrozable	5140

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable en altura	Aire Acondicionado
Embrague hidráulico	Frenos ABS
Dirección asistida	Alza vidrios eléctricos
AM/FM Radio + USB	Cierre centralizado
Control crucero	Limpia parabrisas 3 velocidades

PESOS Y CAPACIDADES

Vacio sin carrocería	
Eje delantero	2.233 Kg
Eje trasero	1.202 Kg
Tara	3.435 Kg
Carga útil con carrocería	5.565 kg
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	3420 Kg
Capacidad eje trasero	5580 Kg
Peso Bruto Vehicular (P.V.B)	9000 Kg

TRANSMISIÓN

Embrague	Monodisco asistido y diafragma $\varnothing 362 \times \varnothing 195$
Caja de cambios	ZF 6S500
Marchas	6 Adelante + 1R
Relación de Marchas	I:6.198, II:3.287, III:2.025, IV:1.371, V:1.000, VI:0.780, R:5.681
Reducción eje trasero	4.3
Habilitación para	PTO , toma de fuerza

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	95 km/h
Pendiente superable con 7.5 TON	$\geq 30^\circ$
Radio de giro	8

Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Servicio al Cliente
227202221
www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl