



**Camiones
Buses**



CONSTELLATION 31.390 / 4580

**CONTÁCTANOS AL
600 712 7000**

www.camionesybusesvolkswagen.cl



PORSCHE
CHILE

CONSTELLATION 31.390 / 4580


Motor (Cummins)	
Marca y modelo	Cummins ISL 400 Turbo
N° de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 8.900
Potencia neta máx. - cv(Kw)/rpm(*)	400 (294)@ 2.100
Par motor neto máx - Nm@rpm(*)	1.700 @ 1.100 - 1.500
Norma de emisiones	Euro 5
Tecnología de emisiones	SCR
Batería / Tensión Nominal	Dos baterías de 12 V - 100 Ah / 24 V
Alternador	80 A - 28 V
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585	
Transmisión (ZF)	
Caja de cambios marca / Modelo	ZF/16S 1685 TD
Accionamiento / N° de marchas	Manual / 16 adelante (sincronizadas), 2 reversa
Relación de transmisión - 1ª / 16ª	16,41:1/1,00:1
Tracción	6x4
Marca / Diámetro del disco embrague (mm)	Sachs / 430 mm
Ejes	
Eje delantero	Sifco / 13K
Eje trasero	Meritor / MT 50-168
Reducción	4,10:1
Bloqueo diferencial	Sí
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)	
Velocidad máxima (Km/h)	108
Capacidad de rampa a 63.000kg (%)	89
Partida en rampa a 63.000kg(%)	73
Diámetro de giro (m)	19,8
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendimiento	
Neumáticos / Dirección	
Llantas	8,25" x 22,5" Acero
Neumáticos	12R22,5
Dirección (marca / modelo / tipo)	ZF / 8097 / Hidráulica
Suspensión	
Delantera	Resortes parabólicos + amortiguador hidráulico de doble acción + barra estabilizadora
Trasera	Eje rígido tipo tandem + resortes semi- elípticos de acción progresiva
Frenos	
Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras
Tipo / Circuito	S-came / Circuitos independientes
Freno de estacionamiento / Actuación	Cámara con resorte, neumático /Ruedas traseras
Freno motor / Tipo	Sí /Freno a las válvulas
Pesos y capacidades (Kg)	
Eje delantero	4.240
Eje trasero	4.600
Total (Tara)	8.840
Pesos admisibles (Kg)	
Eje delantero	6.500
Eje trasero	24.000
Peso bruto vehicular (P.B.V)	30.500
Capacidad máxima de tracción (C.M.T)	63.000
Carga útil + carrocería	21.660
Volúmenes de abastecimiento (L)	
Tanque de combustible / Material	275 / Plástico
Cárter con filtro	33,8
Caja de cambios	13
Eje trasero	19 (anterior) / 19 (posterior)
Sistema de refrigeración	31,5
Tanque de urea (AdBlue®)	35

Cabina	
Tipo cabina	Frontal abatible
Asiento conductor	Suspensión neumática (regulable altura y profundidad)
Asiento acompañante	Para una persona
Tacógrafo	Sí
Computador abordo	Sí
Velocidad crucero	Sí
Aire acondicionado	Sí
Volante	Regulable en altura y profundidad

Cummins ISL 390

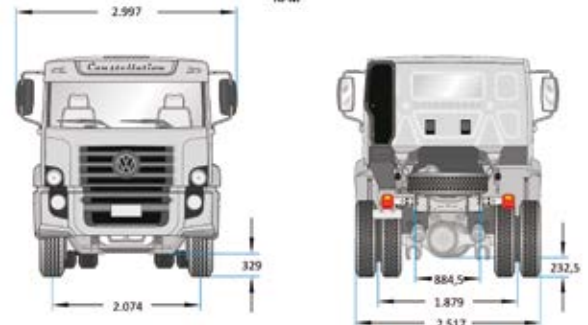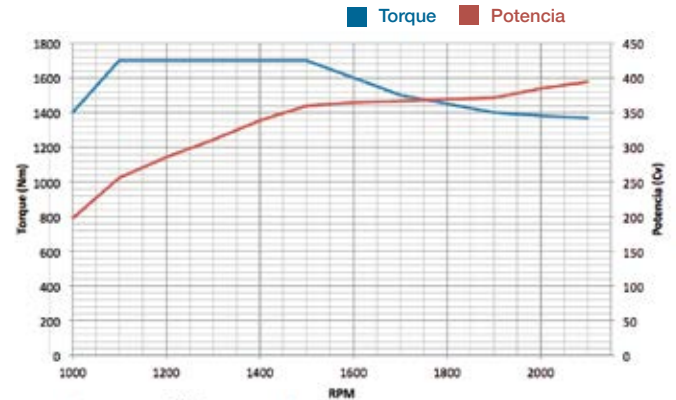

Largo carrozable: 7693mm

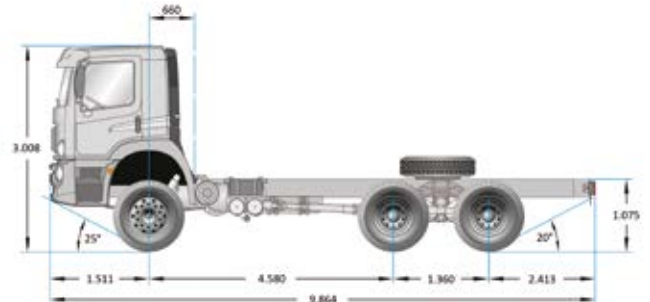

Mantenciones: Intervalos más extensos, entre 20.000 y 30.000 km según aplicación.