


AUMARK S815



FOTON

Servicio al Cliente 227202221	www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl	



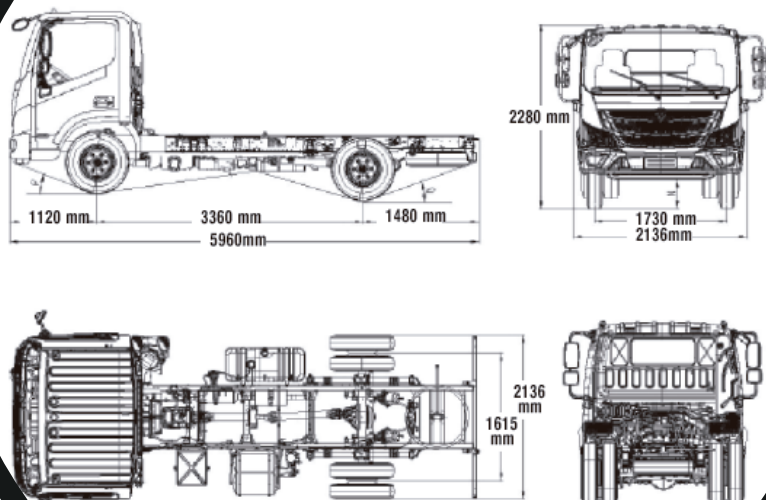

150.000.km
GARANTÍA
5 años

MOTOR

Modelo	Cummins ISF3.8 e5 154
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR EURO 5
Potencia	154 HP / 2600 RPM
Torque	500 NM / 1200-2200 RPM
Cilindrada	3.760 c.c.
Alternador	24V , 70 Amp
Batería	12V x 2 / 100Ah

FRENOS

Frenos de servicio	
Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito ABS
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumático con corte de aire
Freno de motor	
	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Cabina	Simple abatible
Llantas	17.5 x 6.0 (6 pernos)
Neumáticos delanteros	215/75R17.5
Neumáticos traseros	215/75R17.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque combustible	150 Lts. aluminio
Largo max.carrozable	4.500 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	4.230 x 2.050 x 400
Personas en cabina	3
Distancia entre ejes	3.360 mm
Despeje del Suelo	180 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Control crucero
Aire Acondicionado	Alzavidrios eléctrico
Radio MP3	Cierre centralizado
Limpia Parabrisas de 3 velocidades	

PESOS Y CAPACIDADES

Vacio sin carrocería	
Eje delantero	1.750 KG
Eje trasero	750 KG
Tara	2.500 KG
Carga útil con carrocería	5.000 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	2.625 KG
Capacidad eje trasero	4.875 KG
Peso Bruto Vehicular (P.V.B)	7.500 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	∅ 362 monodisco seco / Hidráulico
Caja de cambios	ZF6S500
Marchas	6+1R
Relación de Marchas	I:6.198,II:3.287,III:2.025,IV:1.371, V:1.000, VI:0.78,iR:5.068
Reducción eje trasero	4.33:1
Habilitacion para	PTO

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable con 7.5 TON	≤ 30°
Radio de giro	7.5 mts

Especificaciones pueden
variar sin previo aviso.

Servicio al Cliente
227202221
servicioclientes@andesmotor.cl
www.andesmotor.cl